

COLORANTE EN MASA CON FIBRA Y ADITIVOS – PAVIPRINT®

Asistente multifunciones para todo tipo de pavimentos arquitectónicos.

Identificación del producto:

Nombre: **Colorante en masa con fibra y aditivos.**

Uso Previsto: En la realización de pavimentos continuos de hormigón arquitectónico árido visto "desactivado"; y en cualquier otro pavimento de hormigón donde se quiera colorear todo su espesor.

Empresa/Distribuidor:

Nombre: Productos Paviprint, S.L.
Avda. de España, nº 29 – Vivi. 5
28220 Majadahonda –MADRID - España
Teléfono: +34 91 634 42 24
Fax: +34 91 634 11 69
e-Mail: paviprint@paviprint.com
web site: www.paviprint.com

CARACTERÍSTICAS:

Conferir a los hormigones de pavimentos desactivados:

- Un aspecto decorativo, por el tintado del aglutinante del mismo color que el granulado.
- Aumentar la resistencia al ciclo hielo/deshielo.
- Un aumento de la resistencia a la compresión, a la abrasión, reducción de fisuración -formación de grietas - y al impacto de los suelos de hormigón.

Reducir la porosidad evitando el ensuciamiento

COMPOSICIÓN:

- Colorante, fibra de polipropileno, aditivos hielo deshielo, plastificantes y antiflorescencias.

APLICACIONES:

- Todo tipo de pavimentos con poco tráfico.
- Decoración de plazas públicas.
- Calles peatonales y aceras.
- Materialización de pasos para peatones.
- Caminos de parques.
- Patios privados, etc...

MODO DE EMPLEO /DOSIFICACIÓN:

El **Colorante en masa Paviprint®** se adiciona a razón de 25 kg/m³ de hormigón. Directamente en la central.

La mezcla conviene hacerla en planta en el momento de preparación de la amasada en el camión hormigonera., manteniendo una velocidad máxima de rotación y antes de cada carga de los sacos: esto evita la fastidiosa limpieza del mezclador.

Antes de su empleo, es conveniente poner en marcha otra vez el camión hormigonera a velocidad máxima durante 3 minutos.

El hormigón con **Colorante en masa con fibra y aditivos Paviprint®** puede ser desactivado enseguida gracias al empleo del **Desactivante Paviprint®** disponible en 4 fuerzas de ataque:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Polvo denso mezclado con fibras y aditivos.

Existen 8 colores estándar:

CONSERVACIÓN:

5 años en su envase de origen cerrado y almacenado protegido de la humedad.

EMBALAJE:

2 X 12,5 kgs. en sacos solubles, en un envase en papel.

SEGURIDAD:


Polvo: No presenta peligro ni restricciones.

Consulte la hoja de datos de seguridad.

TRANSPORTE:

No reglamentado.

CARTA DE COLORES:

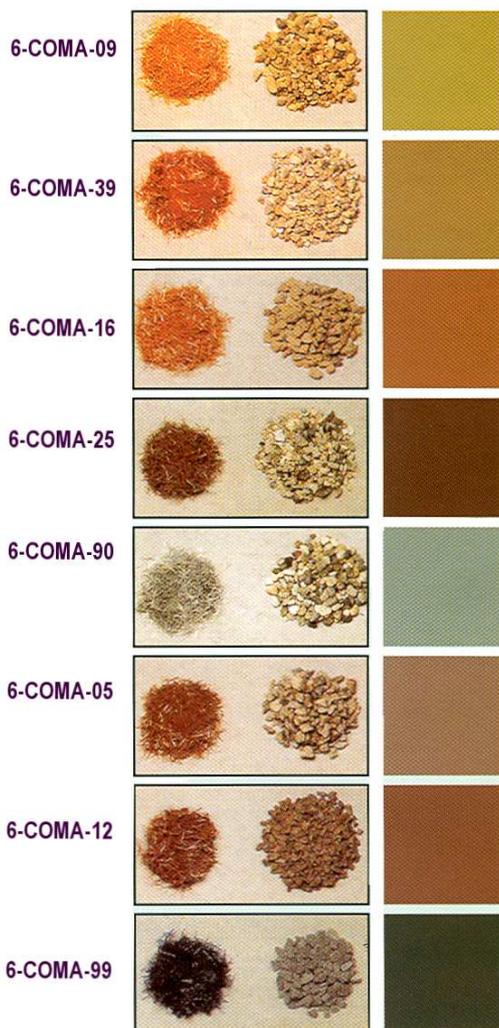



Productos **Paviprint®**

Sede Central Paviprint:

**avda. de españa, núm.29-Vivi.5
28220 majadahonda (madrid) - españa**

Telf. +34 91 634 42 24

Fax. +34 91 634 11 69

e-mail: paviprint@paviprint.com



Rev.jun14