



C O L O R

D I S E Ñ O

T E X T U R A



Paviprint®
STAMPED CONCRETE



Diseño






MÚLTIPLES APLICACIONES


La popularidad y el prestigio de Paviprint, en su extensa variedad de aplicaciones tales como aceras, calles, medianas, calzadas, gasolineras, etc., se ha hecho evidente durante más de 18 años de desarrollo, líder en España y con consecuencias en el resto del mundo, con más de 2.500.000 m² pavimentados con hormigón impreso.




textura

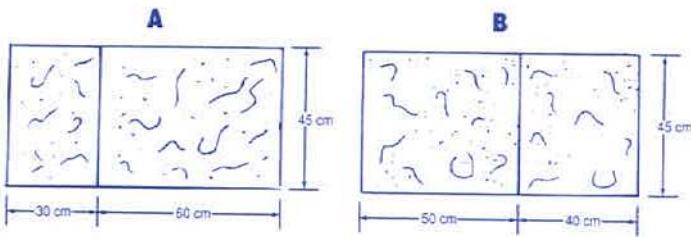


PIEDRA INGLESA (A-B)

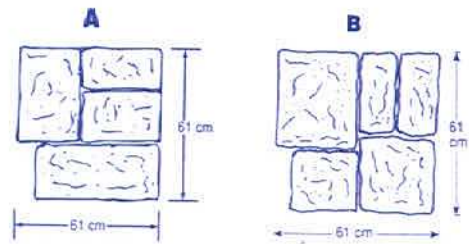


PIZARRA SILLAR (A-B)

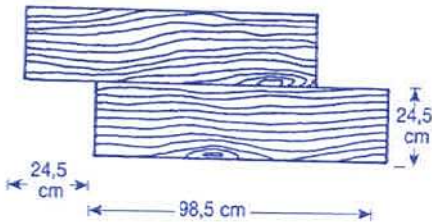


MADERA




BALDOSA VIEJA




CHINO CORDOBES (A-B) 92,5x76,5 cm




PIEDRA 60x60 cm (A-B-C)

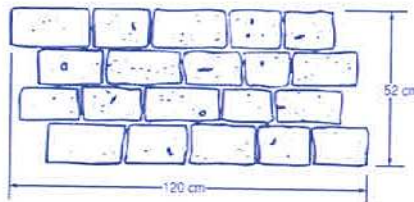


ADOQUIN VIEJO



HILERAS DE ADOQUIN




ADOQUIN ALHOHADILLADO



GUIJARRO FRANCES




GUIJARRO ENLAZADO



LOSA ROMANA




PIEDRA EN ESPIGA




LADRILLO ESPIGADO




LADRILLO CESTERIA




HILERAS LADRILLOS

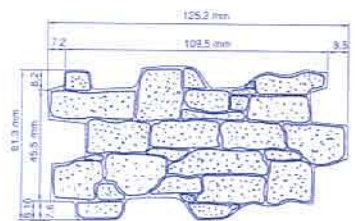


PIEDRA GALLEGA (A-B)




PIEDRA DE CANTERA



PIEDRA DE JARDIN



PIEDRA DE RIO



CALZADA PORTUGUESA

Paviprint le ofrece más de 50 diseños de moldes/patenas con la posibilidad de mezclar y diseñar a su gusto.

Visite nuestra web y podrá descargarse en archivos CAD cualquiera de nuestros diseños de texturas.

PAVIMENTOS IMPRESOS SOBRE HORMIGON, S. L. es la propietaria de la marca internacional PAVIPRINT®, ante la oficina internacional de Ginebra, con registro titular en países de Europa, América y Asia.

color

Carta de Colores Paviprint® - Pavimentos

COLORES STANDARD

Ref. PAVIPRINT:
A-114 - Gris Guijarro
Ref. FARBFINDER
Original RAL: 000.25.00



Ref. PAVIPRINT:
A-116 - Barro Cocido
Ref. FARBFINDER
Original RAL: 040.50.70



Ref. PAVIPRINT:
A-112 - Marrón Tabaco
Ref. FARBFINDER
Original RAL: 050.30.20



Ref. PAVIPRINT:
A-115 - Arena del Desierto
Ref. FARBFINDER
Original RAL: 080.90.20



Ref. PAVIPRINT:
A-105 - Verde Castilla
Ref. FARBFINDER
Original RAL: 110.60.20



Ref. PAVIPRINT:
A-107 - Tostado Madera
Ref. FARBFINDER
Original RAL: 070.70.40



Ref. PAVIPRINT:
A-126 - Cuero
Ref. FARBFINDER
Original RAL: 060.60.40



Ref. PAVIPRINT:
A-110 - Teja Catalana
Ref. FARBFINDER
Original RAL: 050.50.30



Ref. PAVIPRINT:
A-106 - Tostado Mostaza
Ref. FARBFINDER
Original RAL: 075.70.30



Ref. PAVIPRINT:
A-125 - Calzada Portuguesa
Ref. FARBFINDER
Original RAL: 080.90.05



Ref. PAVIPRINT:
A-111 - Marrón Terracot
Ref. FARBFINDER
Original RAL: 050.40.50



Ref. PAVIPRINT:
A-103 - Oro Puro
Ref. FARBFINDER
Original RAL: 070.70.70



Ref. PAVIPRINT:
A-100 - Blanco
Ref. FARBFINDER
Original RAL: 9010



Ref. PAVIPRINT:
A-113 - Gris Claro
Ref. FARBFINDER
Original RAL: 000.60.00



Ref. PAVIPRINT:
A-108 - Rojo Capote
Ref. FARBFINDER
Original RAL: 040.40.67



Ref. PAVIPRINT:
A-102 - Crema
Ref. FARBFINDER
Original RAL: 075.80.40



COLORES ARQUITECTÓNICOS

Ref. PAVIPRINT:
A-130 - Rosa del Desierto
Ref. FARBFINDER
Original RAL: 020.70.020



Ref. PAVIPRINT:
V-131 - Malvarrosa
Ref. FARBFINDER
Original RAL: 010.40.20



Ref. PAVIPRINT:
A-132 - Azul Luz
Ref. FARBFINDER
Original RAL: 230.50.40



Esta carta de colores debe considerarse orientativa, ya que al ser aplicado el producto Paviprint, "in situ" y al estar sometido a condiciones ambientales variables, puede producirse un pequeño grado de alteración en el color.

La carta de colores es un instrumento de inspiración muy importante para Ud. que elige colores.

La correcta definición de los colores facilita la comunicación interna y externa, haciendo mas segura y efectiva su elección. Reduce los costos en reclamaciones y contribuye a ahorrar tiempo, al disminuir las polémicas entre diseñadores, productores, industria y clientes sobre si los colores son correctos.

Con este fin, y el de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, hemos desarrollado esta carta referenciándola al FARBFINDER ORIGINAL RAL

Características técnicas del producto Paviprint®

El endurecedor colorante Paviprint®, es un material para espolvorear en seco, colorear, endurecer y acabar superficies de hormigón fresco. Compuesto de pigmentos inorgánicos, cemento portland, áridos minuciosamente seleccionados y agentes dispersantes y acondicionantes de superficie en una mezcla homogénea finamente molida para asegurar la uniformidad de color.

El producto no contiene Cloruro Cálcico. Los pigmentos son inertes frente a la cal y ofrecen la máxima resistencia a la luz solar.

Los áridos están cuidadosamente clasificados según una amplia gama de tamaños.

Densidad aparente	1,5 gr/cm ³
Tamaño granulado	0,5 a 0,7 mm.
Forma gránulos	Redondeado
Dureza (escala de Knop)	1,850
Índice de resistencia a la abrasión	0,1 (Taber-Abrassen)
Desgaste rodillo fundición	0,5 mm. (C.E.B.T.P. 422-6-463)
Resistencia al aplastamiento	2.000 kp/cm ²
Inercia química	Total
Incombustible	Ninguna degradación de los granos a temperatura constante de 800 °C
Almacenamiento	Adoptar precauciones idénticas al cemento.

Ensayos sobre el pavimento de hormigón impreso Paviprint®

Determinación desgaste rozamiento	Según norma UNE 127005 - Ok
Determinación coeficiente absorción agua	Según norma UNE 127002 - Ok
Resistencia al ataque de aceite y grasas	Según norma UNE 53029 - Ok
Resistencia a la acción del ciclo hielo y deshielo	Según norma UNE 127004 - Ok
Resistencia al ataque de productos químicos	Según norma UNE 67122 - Ok
Resistencia envejecimiento artificial acelerado	Según norma ASTM G-26.77 - Ok
Retracción	Según norma UNE 7204 - Ok

Paviprint®

PRODUCTOS PAVIPRINT

Avda. España, 29 · Chalet 5 · Majadahonda - 28220 Madrid (SPAIN)

Tel. +34 91 6344224 · Fax. +34 91 6341169

E-mail: paviprint@paviprint.com

www.paviprint.com



C O L O R



D I S E Ñ O



T E X T U R A

Paviprint®

CONCESIONARIO AUTORIZADO:

