

## GRAFFITI LIQUIDO PAVIPRINT®



### Identificación del producto:

Nombre: **Limpieza GRAFFITI LIQUIDO Paviprint**

Uso Previsto: limpiador decapante de graffitis en líquido sobre superficies sin protección anti-graffiti.

Sistema combinado PAVIPRINT = 1º LIQUIDO + 2º DESISCRUSTANTE.

### Empresa/Distribuidor:

Nombre: **Productos Paviprint, S.L.**

Avda. de España, nº 29 – Viv. 5  
28220 Majadahonda –MADRID - España  
Teléfono: +34 91 634 42 24  
Fax: +34 91 634 11 69  
E-Mail: [paviprint@paviprint.com](mailto:paviprint@paviprint.com)  
Web site: [www.paviprint.com](http://www.paviprint.com)

### A.- DEFINICIÓN.

GRAFFITI LIQUIDO PAVIPRINT es un producto eliminador de graffiti universal de acción muy rápida para pinturas, aerosoles, rotuladores y graffitis en general, especialmente sobre todo tipo de bases resistentes a los disolventes.

Tras su aplicación y sin aclarar se aplicará el producto GRAFFITI DESISCRUSTANTE.

### B.- APLICACIÓN

GRAFFITI LIQUIDO PAVIPRINT es un eliminador de pintadas está listo para el uso y no debe ser modificado. Aplicar de forma homogénea pulverizándolo o utilizando un paño, pincel o esponja suave. Las temperaturas cálidas favorecen y aceleran el proceso de limpieza.

Factores desfavorecedores de aplicación son las bases húmedas, lluvia, corrientes de aire, temperaturas bajas (frío), ventilación insuficiente durante la aplicación.

**Límites técnicos:** Plexiglas (en función del tipo – ¡hay que comprobarlo!), PVC. Para eliminar pinturas aerosoles de base bituminosa o de protección anticorrosiva de bajos recomendamos nuestro limpiador especial GRAFFITI GEL PAVIPRINT.

GRAFFITI LIQUIDO sirve para eliminar pintadas y graffitis en general, aerosoles de bases nítricas, combinadas de resina artificial y acrílica, rotuladores, rotuladores resistentes al agua, bolígrafos.

Puede aplicarse tanto en interior como en exterior.

Se puede aplicar en todo tipo de bases minerales, bases resistentes a los disolventes de forma duradera o ligeramente resistentes, cerámica, vidrio, películas, aluminio. ¡¡Recomendamos que

antes de aplicar el producto se compruebe con GRAFFITI LIQUIDO la resistencia a los disolventes de la base en una zona no vista!!

En casos excepcionales, la aplicación de GRAFFITI LIQUIDO PAVIPRINT puede no ser totalmente efectiva, debido a la gran variedad de pinturas y lacas de diferente composición utilizadas en el pintado de graffitis. En estos casos será necesario la aplicación de otros productos de nuestra gama (Para bases extremadamente porosas recomendamos DECAPGEL PAVIPRINT).

### C.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Color: Incoloro, transparente

Olor: Típico

Punto de inflamación: >50°C

Densidad: 1,03

Presión de vapor: 61 mbar

Punto de ebullición: 120°C

Almacenamiento: 1 año

### D- RENDIMIENTOS

Consumo mínimo de 100 ml a 200 ml/m<sup>2</sup>

### E.- MODO DE EMPLEO

Aplicación combinada de eliminadores de pintadas sobre bases minerales:

1. Aplicar GRAFFITI LIQUIDO PAVIPRINT – eliminador de graffitis pulverizándolo y dejar actuar unos minutos (¡No dejar que se seque!).

2. Aplicar GRAFFITI DESISCRUSTANTE PAVIPRINT – eliminador de sombras con la ayuda de un cepillo alcalino resistente (nailon, cerda natural u otro tipo de cerdas artificiales) sobre la superficie impregnada con GRAFFITI LIQUIDO - eliminador de pintadas- y dejar actuar unos minutos.

Nota: GRAFFITI DESISCRUSTANTE es altamente alcalino y en ningún caso debe aplicarse pulverizándolo. ¡Existe riesgo

3. Aclarar: Al cabo de unos 15 a 20 minutos de actuación se elimina la aplicación combinada contra pintadas con un chorro de agua caliente a presión o con un procedimiento de pulverización y aspirado .Ocasionalmente puede necesitarse una limpieza final con P-12.

Notas: si después de la aplicación aún quedaran sombras de la pintada vuelva a tratar la superficie con GRAFFITI DESISCRUSTANTE eliminador de sombras. Las pinturas aerosoles de base bituminosa (protección anticorrosiva de bajos) no pueden eliminarse con este procedimiento, y deben eliminarse con GRAFFITI GEL.

### J.- PELIGROSIDAD

Irrita ojos y piel. En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua y consultar un médico. Empléese únicamente en espacios con buena ventilación. No inhalar el vapor. Mantener



fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión llamar inmediatamente a un médico y presentarle el embalaje o la etiqueta.

Llevar guantes resistentes a los disolventes.

En caso de aplicación Airless utilizar traje de protección de un solo uso y mascarilla protectora A2/P2.

Contaminación del agua: WGK1 UBA nº 08090206

Código de producto: M-AB20

Para una correcta manipulación solicite la ficha de datos de seguridad.

## K.- SUMINISTRO

Garrafas de 500 ml, 5 y 30 litros.

## L.- ALMACENAMIENTO


En un lugar fresco, libre de heladas, mín. 1 año.

## NOTA

Para la buena aplicación de un producto hay que tener en cuenta el estado de la base. Entre nuestros productos disponemos de una amplia gama de limpiadores, preparaciones de fondo, hidrofugantes, consolidantes, aislantes... En caso de duda consulte a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

## NOTAL LEGAL:

PRODUCTOS PAVIPRINT, SL., es importador, distribuidor y comercializador de tratamientos industriales especiales. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro de la vida útil del producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tal diversidad, que no se puede deducir de la información del presente documento, de de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna de cualquier relación legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas informaciones no son eximentes para el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. PAVIPRINT se reserva el derecho de actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión.

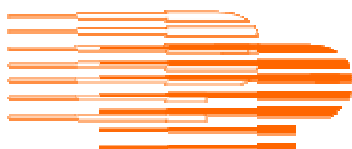

Productos **Paviprint®**

Sede Central Paviprint:

avda. de españa, núm.29-Vivi.5  
28220 majadahonda (madrid) - españa

Telf. +34 91 634 42 24  
Fax. +34 91 634 11 69  
e-mail: [paviprint@paviprint.com](mailto:paviprint@paviprint.com)



Rev. Jun14

3

