

## HIDROFUGO P-3 NANO PAVIPRINT® (R)



### Identificación del producto:

Nombre: **HIDROFUGO P-3 NANO PAVIPRINT**

Uso: hidrofugante y óleo-retardante concentrado para interiores y exteriores en **paredes** y **suelos**.

### Empresa/Distribuidor:

Nombre: **Productos Paviprint, S.L.**

Avda. de España, nº 29 – Vivi. 5  
28220 Majadahonda –MADRID - España

Teléfono: +34 91 634 42 24

Fax: +34 91 634 11 69

E-Mail: [paviprint@paviprint.com](mailto:paviprint@paviprint.com)

Web site: [www.paviprint.com](http://www.paviprint.com)

### A-DEFINICIÓN

El **HIDROFUGO P-3 PAVIPRINT** es una micro-emulsión concentrada al agua (low Voc), óleoretardante e hidrofugante, libre disolventes, con gran acción en profundidad y resistencia a la alcalinidad.

Es de acabado incoloro, aunque dependiendo de la disolución de uso puede realizar y/o mantener el tono original de la base.

### B-APLICACIÓN

Medio de protección para todo tipo de piedra natural y artificial absorbente, incluso la de baja porosidad como mármoles y granitos, microcementos, morteros y hormigones incluso con elevada alcalinidad, revestimientos y pinturas minerales, fachadas, restauraciones, rehabilitaciones, patrimonio, suelos de barro cocido, cerámica, pinturas, estucos de cal y similares... en garajes, plazas públicas, chalets, restaurantes, cocinas, lavabos... Especialmente indicado para los sistemas de restauración y tematización profesional.

Para superficies de baja porosidad como mármol o granito, o donde no se requiere ninguna alteración óptica, así como la mayor protección posible recomendamos utilizar **P-4 EXTREME**.

NOTA : Los pavimentos protegidos con **HIDROFUGO P-3 NANO PAVIPRINT** se deberán limpiar con jabones neutros, ya que los productos de limpieza agresivos, pueden afectar a su durabilidad.

No utilizar ceras, ya que estas serán rechazadas.

### C- CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Micro-emulsión libre de disolventes, para la conservación y protección incolora, oleo-retardante e hidrofugante, para todo tipo de material mineral absorbente, incluso en superficies de baja absorción. Es estable a los cambios meteorológicos y rechaza la suciedad.

No crea capa ya que penetra en los poros de la base, y proporciona una protección a largo plazo contra la polución disuelta en agua, contra heladas, y ataques de microorganismos.

La transpiración de la base no se ve alterada con la aplicación del **HIDROFUGO P-3 NANO PAVIPRINT**.

Altamente transpirable.

Las propiedades oleo-retardantes no ofrecerán su efecto completo, hasta al menos haber pasado 15-20 días desde su correcta aplicación.

Sustancia activa : micro-emulsión libre de disolventes en base a silano-siloxanos y resinas sintéticas.

### D. RENDIMIENTOS

Oscila entre **150 y 400 ml/m<sup>2</sup>** de disolución, dependiendo del tipo de superficie a tratar.


### E- MODO DE EMPLEO

Dependiendo del tipo de base, del grado de protección y acabado visual deseado, se recomienda aplicar el producto desde una disolución mínima de **1:4**, para la protección **máxima**, hasta una disolución de **1:14**.

A mayor disolución en agua, menor será el efecto oleo-retardante y de realce del tono de la base, a mayor concentración mayor será el efecto protector y de realce del tono.

Con brocha o rodillo, pulverizado o inmersión, de 2 a 3 veces, cada vez sobre la capa húmeda anterior. Después de la aplicación limpiar enseguida los utensilios con agua.

En bases poco porosas como mármoles o estucos, aplicar únicamente la cantidad que penetre en el poro, estirando el material para que no

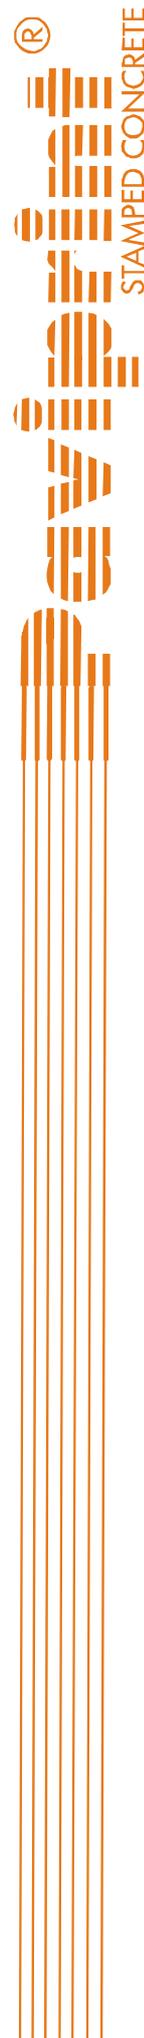

quede residuo superficial en exceso, incluso retirando el exceso con un trapo limpio.

El tiempo de secado está entre 4 y 24 horas después de aplicado. La temperatura ambiente será la que determine el tiempo real de secado. El efecto, aparece a partir de 48 horas

La temperatura de aplicación es a partir de 5° C, tanto en la superficie a tratar como en la temperatura ambiente.

## **F-PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD**

El producto en sí no es inflamable.

Es irritante. Irrita los ojos y las vías respiratorias.

Evítese el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad de este producto.

## **G-SUMINISTRO:**

Recipientes plásticos de 1, 5 y 10 litros.

## **H-ALMACENAMIENTO**

Hasta 18 meses en envase cerrado, en lugar fresco con una temperatura no inferior a 5° C ni superior a 25° C.

## **I-DENSIDAD:**

Aproximadamente 1,0.

## **J-COLOR**

Lechoso, incoloro al secarse.

### **K-DISTINTIVO:**

No son necesarios distintivos. Para una correcta manipulación solicite la ficha de datos de seguridad.

### **NOTA:**

Por lo general ha de tenerse en cuenta la limpieza y preparación de la base, para lo cual disponemos de los productos adecuados.

Agitar bien al material antes de usarlo.

En casos especiales diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

### **NOTA LEGAL:**

PRODUCTOS PAVIPRINT, S.L., es importador, distribuidor y comercializador de tratamientos industriales especiales. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro de la vida útil del producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tal diversidad, que no se puede deducir de la información del presente documento, de de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna de cualquier relación legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas informaciones no son eximentes para el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. PAVIPRINT se reserva el derecho de actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión.



Productos **Paviprint®**

*Sede Central Paviprint:*

**avda. de españa, núm.29-Vivi.5  
28220 majadahonda (madrid) - españa**

**Telf. +34 91 634 42 24**

**Fax. +34 91 634 11 69**

**e-mail: paviprint@paviprint.com**



Rev. Jun14