


HIDROFUGO P-4 EXTREME PAVIPRINT®

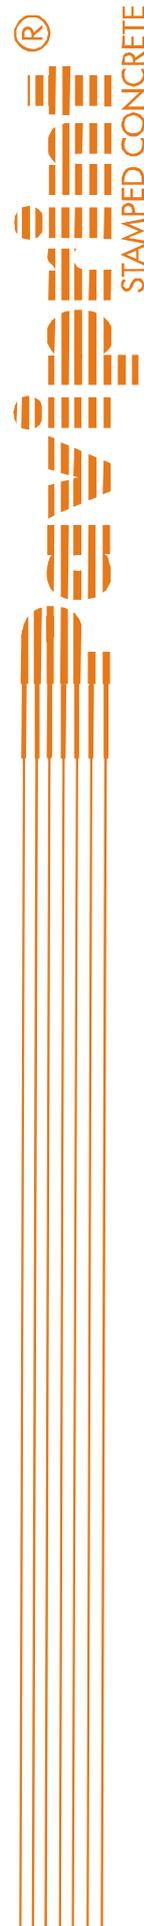

Identificación del producto:

Nombre: **HIDROFUGO P-4 EXTREME PAVIPRINT**

Uso: hidrofugante y óleo-retardante indicado para superficies de baja porosidad, sin alteración óptica, y obteniendo las mejores prestaciones de protección tanto en superficies verticales como horizontales.

Empresa/Distribuidor:

Nombre: **Productos Paviprint, S.L.**

Avda. de España, nº 29 – Vivi. 5
28220 Majadahonda –MADRID - España
Teléfono: +34 91 634 42 24
Fax: +34 91 634 11 69
E-Mail: paviprint@paviprint.com
Web site: www.paviprint.com

A-DEFINICIÓN

El **HIDROFUGO P-4 EXTREME PAVIPRINT** es una impregnación hidrofugante y oleo-retardante de altas prestaciones, con alta acción en profundidad y resistencia a la alcalinidad. Es de acabado incoloro y que no altera el tono de la base (95% de los casos).

B-APLICACIÓN

Para todo tipo de piedra natural y artificial absorbente, especialmente útil en las de baja porosidad como mármol, granito, travertino, microcementos,, pero también en el resto de morteros y hormigones, incluso recién fraguados y con elevada alcalinidad, revestimientos y pinturas minerales, refractarios, clinker, cara-vida, tejas, estucos de cal y similares, suelos de barro cocido, cerámica absorbente, coronaciones de piscinas, pizarra, etc. Principalmente en fachadas y rehabilitaciones, patrimonio, tematización, obra civil, etc. En viviendas, en bancadas de cocina, pavimentos en general, en hoteles, coronaciones de piscinas, zócalos, establecimientos turísticos, plazas públicas, chalets, restaurantes, cocinas, lavabos...etc.

- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

P-4 EXTREME PAVIPRINT, es un producto que no crea capa, y cuyo objetivo es mejorar notablemente las cualidades de repelencia al

agua, aceites y a la suciedad, facilitando su mantenimiento y prolongando su vida útil.

Especialmente en pavimentos, y más especialmente en aquellas zonas sujetas al rozamiento continuo, el efecto hidrófugo y oleo-retardante puede ofrecer variada durabilidad, ya que a medida que se vaya desgastando la base por rozamiento, el efecto irá decreciendo y su durabilidad dependerá en función de la propia resistencia de la base al tránsito y de la penetración del tratamiento. La renovación del tratamiento resulta muy fácil, se realiza sin tener que decapar, simplemente limpiado y aplicándolo de nuevo. No obstante una superficie horizontal protegida con P-4 EXTREME PAVIPRINT, ya sea en pavimentos o incluso en tejados y terrazas con tirada adecuada, presentará una muy mejorada resistencia al ensuciamiento y degradación, así como una muy mejorada resistencia al paso de agua (agua no estancada), en comparación a una superficie no tratada, siendo mucho más fácil de mantener y conservándose adecuadamente durante mucho más tiempo. Especialmente si se usa en superficies horizontales donde se pretende una reducción del paso del agua, humedades y filtraciones hacia capas inferiores, es necesario reparar con anterioridad todas las grietas y fisuras que pudiera haber. FK-4 Extreme no ejercerá suficiente presión de repelencia en superficies horizontales sobre agua estancada o en inmersión, para impedir el paso del agua, aunque la pueda reducir su paso.


D. RENDIMIENTOS

Oscila entre 100 y 400 ml/m² de producto listo para su aplicación, dependiendo del tipo de superficie a tratar.

E- MODO DE EMPLEO

Dependiendo del tipo de base, del grado de protección, se recomienda aplicar el producto en puro para una máxima protección- principalmente en pavimentos, mármol, etc.- y hasta una disolución 1:1 con el disolvente desaromatizado P-37 (generalmente hidrofugación de fachadas y similares). A mayor concentración mayor será el efecto protector oleófugo-hidrófugo.

Para obtener resultados adecuados una buena penetración del tratamiento es esencial, y para ello la base debe estar completamente seca y sus poros deberán estar completamente limpios, y por tanto libres de sales, microorganismos, grasas, sustancias desencofrantes, sustancias repelentes, ceras, restos de obra, lacas, etc

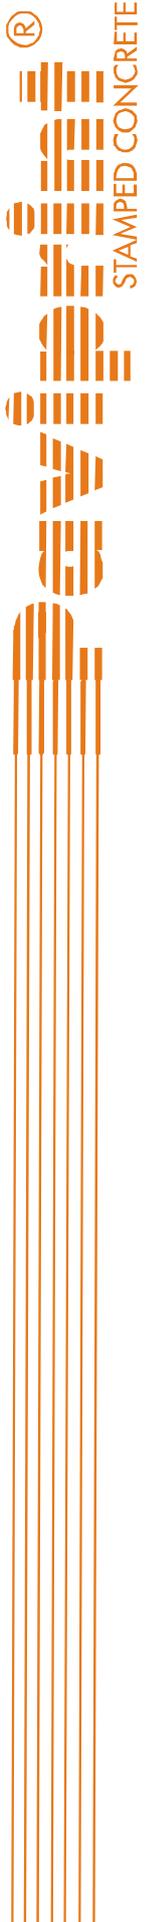

Aunque el producto al ser al agua, técnicamente puede aplicarse con humedad en la base, especialmente en cierto casos de humedad capilar, habrá que tener en cuenta que la concentración o las manos aplicar en estos casos deberá incrementarse.


- Si aplica en interiores procure una buena ventilación adecuada.
- Proteja bien las superficies de alrededor que no deban ser tratadas. Material seco y salpicaduras en zonas no deseadas deberá ser limpiado cuanto antes con disolvente spirit o alcohol cuanto antes.
- Agitar bien al material antes de usarlo.
- Realice una muestra previa en una zona apartada para determinar su idoneidad y comprobar que no hay alteración tonal o que la que eventualmente pudiera haber es idónea.
- Aplicar con brocha, rodillo o pulverizado, airless, de 2 a 3 veces, cada vez sobre la capa húmeda anterior, evitando dejar resto de material no absorbido en superficie. Después de la aplicación limpiar enseguida los utensilios con P-37. En superficies horizontales y bases poco porosas, aplicar únicamente la cantidad que penetre en el poro, estirando el material para que no quede residuo superficial, y retirando el posible exceso de material con un trapo limpio antes de que seque. Es muy recomendable en casos de poro muy pequeño como granito o mármol, aplicarlo con un trapo limpio, puliendo la base con el producto.
- En fachadas y superficies verticales es recomendable que se aplique de abajo hacia arriba, ya que así se evitan más fácilmente posibles chorretones.

Para su buen mantenimiento los pavimentos protegidos con **P-4 EXTREME PAVIPRINT**, se deberán limpiar con jabones neutros, ya que los productos de limpieza agresivos, pueden afectar y mermar su durabilidad. No utilizar ceras, ya que éstas serán rechazadas.

Entre 4 y 24 horas después de aplicado. La temperatura ambiente será la que determine el tiempo real de secado. El efecto de repelencia empieza a aparecer a partir de 24 horas y estará completamente curado aprox. en una semana

F- TIEMPO DE SECADO

Entre 4 y 24 horas después de aplicado. La temperatura ambiente será la que determine el tiempo real de secado. El efecto de repelencia empieza a aparecer a partir de 24 horas y estará completamente curado aprox. en una semana

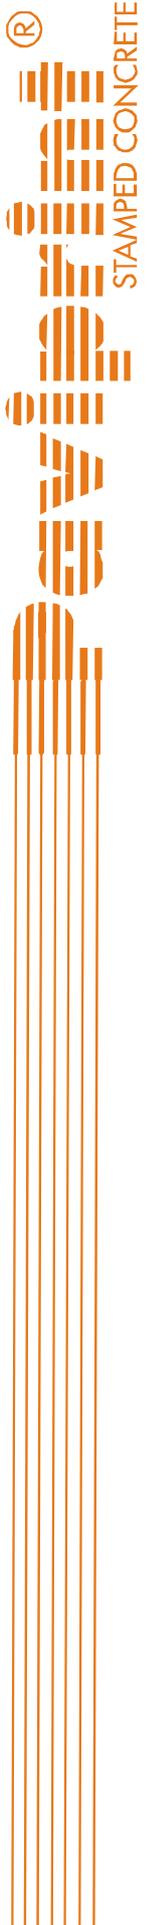

G- TIEMPO DE APLICACIÓN

A partir de 5° C, tanto en la superficie a pintar como en la temperatura ambiente

H-SUMINISTRO:

Recipientes plásticos de 1 y 5 litros.

I-ALMACENAMIENTO

Hasta 18 meses en envase original cerrado, en lugar fresco con una temperatura no inferior a 5° C ni superior a 25° C. Evitar la exposición directa de los envases al sol.

J-DENSIDAD:

Aproximadamente 0,76 .

K-COLOR

Amarillento

H-SEGURIDAD:

Para una correcta manipulación siga siempre las indicaciones de la hoja de seguridad del producto.

Sólo los envases completamente vacíos se dispondrán para su reciclaje como envases. Los materiales líquidos sobrantes deberán eliminarse por un gestor especializado del mismo modo que los residuos de pintura. Los restos de material seco se eliminarán como pinturas endurecidas o basura domestica. En cualquier caso revise y respete siempre la legislación vigente y aplicable en cada país o región.

NOTA:

Por lo general ha de tenerse en cuenta la limpieza y preparación de la base, para lo cual disponemos de los productos adecuados.

Agitar bien al material antes de usarlo.

En casos especiales diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

NOTA LEGAL:

PRODUCTOS PAVIPRINT, S.L., es importador, distribuidor y comercializador de tratamientos industriales especiales. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro de la vida útil del producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tal diversidad, que no se puede deducir de la información del presente documento, de de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna de cualquier relación legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas informaciones no son eximentes para el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. PAVIPRINT se reserva el derecho de actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión.



Productos Paviprint®

Sede Central Paviprint:

**avda. de españa, núm.29-Vivi.5
28220 majadahonda (madrid) - españa**

**Telf. +34 91 634 42 24
Fax. +34 91 634 11 69
e-mail: paviprint@paviprint.com**



Rev. Jun14