

# BOLETÍN TÉCNICO:

## ANTIDESLIZANTE PAVIPRINT®



### Identificación del producto:

Nombre: **Antideslizante Paviprint**

Uso Previsto: tratamiento limpiador especial de superficies minerales, que aporta un efecto antideslizante.

### Empresa/Distribuidor:

Nombre: **Productos Paviprint, S.L.**

Avda. de España, nº 29 – Vivi. 5  
28220 Majadahonda –MADRID - España  
Teléfono: +34 91 634 42 24  
Fax: +34 91 634 11 69  
E-Mail: [paviprint@paviprint.com](mailto:paviprint@paviprint.com)  
Web site: [www.paviprint.com](http://www.paviprint.com)

### A.- DEFINICIÓN.

Tratamiento que a través de un limpiador detergente especial, ejerce un efecto antideslizante sobre superficies minerales. Especialmente eficaz en suelos húmedos, mojados o en constante inmersión.

### B.- APLICACIÓN

Agitar el envase antes de cada utilización. Pulverizar la superficie a tratar con una fina capa de producto hasta que de la sensación de mojado. Dejar actuar de 5 a 10 minutos y frotar con cepillo de cerdas de plástico. Transcurridos un máximo de 20 minutos, aclarar el suelo con abundante agua a presión, si no hubiera desagüe proceder a aclarar el suelo con una fregona. El tiempo de reacción adecuado dependerá de cada superficie, por lo que recomendamos siempre realizar una prueba previa, en un lugar poco visible, que determine el efecto anti-deslizante y el grado de matización que se desea en cada caso.

**Nota:** la aplicación de ANTIDESLIZANTE PAVIPRINT proporciona una matización de la base, por lo que recomendamos siempre realizar una prueba de compatibilidad en una pequeña zona, de forma que se determine la idoneidad del producto para la base que se quiere tratar.

### C.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ANTIDESLIZANTE PAVIPRINT penetra en los poros de material aplicado, proporcionando unos micro- poros que hacen la superficie antideslizante.

Proporciona seguridad antideslizante en losas, azulejos, gres, cerámicas, mármol, granito, terrazo, porcelana, cemento, adoquinado y en general en todas las superficies de origen mineral... Aplicable por tanto en pavimentos de hoteles, hospitales, bañeras, gimnasios, piscinas, colegios.

#### **D.- COMPOSICIÓN**

Es una combinación sinérgica de tenso activos y compuestos inorgánicos.

#### **E.- PRECAUCIONES**

Cubrir con plástico los elementos de acero inoxidable y zonas que no deban ser tratadas. Durante el tratamiento si se ha pisado la zona tratada, recomendamos limpiar la suela del zapato antes de pisar zonas que no hayan sido tratadas o no vayan a ser tratadas, a fin de evitar marcas. Utilizar guantes de goma y ropa de protección adecuada (ver ficha de seguridad), para realizar el tratamiento, ya que el contacto del producto con alguna herida puede producir escozor, si esto sucediera, aclarar con abundante agua. Solicite Ficha de seguridad. La duración del efecto antideslizante, dependerá en buena medida del buen mantenimiento y limpieza del suelo tratado. Recomendamos renovar el tratamiento al menos cada 2 años aproximadamente. En caso de duda solicite asesoramiento técnico.

#### **G.- SUMINISTRO**

Garrafas de 5 y 10 litros.

#### **H.- ALMACENAMIENTO**

24 meses en envases originales cerrados.

#### **I.- DENSIDAD.**


De 1,1 g/m<sup>3</sup> a 20° C.

#### **J.- PH**

Aproximadamente 3.

#### **K.- DISTINTIVO**

**Xi** irritante. Biodegradable.

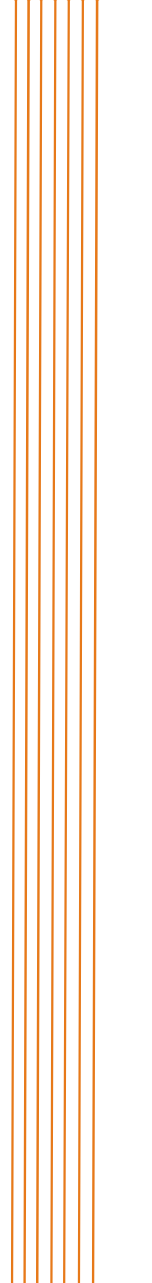


## NOTA

Para la buena aplicación de un producto hay que tener en cuenta el estado de la base. Entre nuestros productos disponemos de una amplia gama de limpiadores, preparaciones de fondo, hidrofugantes, consolidantes, aislantes... En caso de duda consulte a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

## NOTA LEGAL:

PRODUCTOS PAVIPRINT, SL., es importador, distribuidor y comercializador de tratamientos industriales especiales. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro de la vida útil del producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tal diversidad, que no se puede deducir de la información del presente documento, de de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna de cualquier relación legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas informaciones no son eximentes para el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. PAVIPRINT se reserva el derecho de actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión.

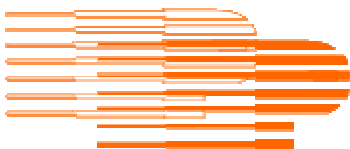

Productos **Paviprint®**

*Sede Central Paviprint:*

**avda. de españa, núm.29-Vivi.5  
28220 majadahonda (madrid) - españa**

**Telf. +34 91 634 42 24**

**Fax. +34 91 634 11 69**

**e-mail: paviprint@paviprint.com**



Rev. Jun14

