

## LIMPIADOR P-112 PAVIPRINT®



### Identificación del producto:

Nombre: **Limpiador P-112 Paviprint**

Uso previsto: limpiador polivalente de última generación, no cáustico, soluble en agua.

### Empresa/Distribuidor:

Nombre: **Productos Paviprint, S.L.**

Avda. de España, nº 29 – Vivi. 5  
28220 Majadahonda –MADRID - España  
Teléfono: +34 91 634 42 24  
Fax: +34 91 634 11 69  
E-Mail: [paviprint@paviprint.com](mailto:paviprint@paviprint.com)  
Web site: [www.paviprint.com](http://www.paviprint.com)

### A.- DEFINICIÓN.

El **LIMPIADOR P-112 PAVIPRINT** es un limpiador concentrado polivalente no corrosivo, soluble en agua, de pH neutro, con amplia capacidad de disolución en general. Aplicable en superficies o maquinaria donde no se puedan utilizar concentraciones cáusticas.

### B.- APLICACIÓN

Recomendamos aplicar la disolución con cepillo de cerdas sintéticas, pulverizador, esponja o mediante maquinaria adecuada. Según el grado de suciedad, se dejará actuar (emulsionar) entre 10 y 30 minutos, y luego siempre se aclarará con agua, preferiblemente a presión.


El agua caliente puede acortar el tiempo de desprendimiento y aclarado, aunque no es imprescindible.

En casos especiales diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

En general en todo tipo de superficies, piedra natural y artificial, suelos, pavimentos, vehículos, parques móviles, superficies lacadas, pinturas, acero inoxidable, sintéticas... en fachadas, obras y restauraciones, monumentos, grandes superficies, almacenes, talleres, aeropuertos, centros de ocio, discotecas, restaurantes y hoteles e industria en general.

### C.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Debido a su fluidez, alta concentración y excelente miscibilidad en agua puede ser utilizado para la limpieza de casi todo tipo de suciedad, en casi todo tipo de superficies, eliminando eficazmente suciedad moderada: grasas, aceites, hollín y suciedad industrial, polución y contaminación atmosférica en general...

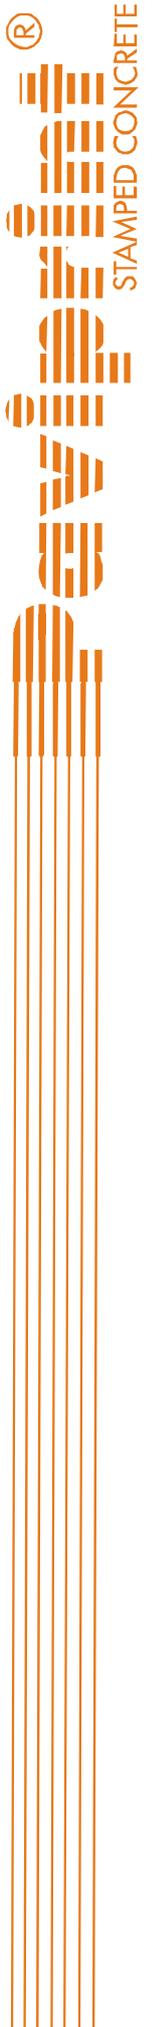

#### D.- RENDIMIENTOS

Diluir únicamente con agua. Recomendamos realizar pruebas previas en lugares poco visibles hasta encontrar la disolución adecuada para cada superficie y grado de suciedad.

Para la disolución y trasvase utilice siempre un envase de plástico o pulverizador con marcado CE. Tabla orientativa:

GRADO SUICIEDAD	Muy alta	Moderada	Mantenimiento
DISOLUCIÓN	puro	1:7 en agua	1:25 en agua
RENDIMIENTO	5 m <sup>2</sup> /l	40 m <sup>2</sup> /l	80 m <sup>2</sup> /l

#### E.- PRECAUCIONES DE SALUD Y SEGURIDAD

Antes de aplicarlo consulte siempre la hoja de datos de seguridad para una correcta manipulación. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Use guantes de goma. No respire los vapores. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua y acuda al médico.

#### F- SUMINISTRO

Recipientes plásticos de 1, 5 y 10 litros.

#### G.- ALMACENAMIENTO

El tiempo máximo de almacenaje será de 4 años en recipientes cerrados. Mantener en lugar fresco, pero libre de riesgo de helada.

#### H- DENSIDAD.

Aproximadamente 1,02

#### I.- PH

Aproximadamente 10.

#### J.- DISTINTIVO

**Xi** irritante. Solicite ficha de seguridad. Contiene: 5-15 % de ácido fórmico.

#### K . COMPOSICIÓN

Contiene materiales tenso-activos, activadores biológicos de la solubilidad.

#### L. PRECAUCIONES


P-112 PAVIPRINT puede ser aplicado en general en casi todo tipo de bases aunque recomendamos realizar siempre pruebas de compatibilidad, en función de la disolución y tipo de base. Cubrir siempre con plásticos las superficies que no deban ser tratadas.

## LL. SEGURIDAD

Antes de aplicarlo consulte siempre la hoja de datos de seguridad para una correcta manipulación. Mantener fuera del alcance de los niños. Use guantes de goma. No respire los vapores. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua y acuda al médico.

## NOTAL LEGAL:

PRODUCTOS PAVIPRINT, S.L., es importador, distribuidor y comercializador de tratamientos industriales especiales. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro de la vida útil del producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tal diversidad, que no se puede deducir de la información del presente documento, de de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna de cualquier relación legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas informaciones no son eximentes para el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. PAVIPRINT se reserva el derecho de actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión.



Productos **Paviprint®**

*Sede Central Paviprint:*

**avda. de españa, núm.29-Vivi.5  
28220 majadahonda (madrid) - españa**

**Telf. +34 91 634 42 24  
Fax. +34 91 634 11 69  
e-mail: paviprint@paviprint.com**



Rev. Jun14